




Роликовая опора и вращатель

- Грузоподъемность от 2 тн на опору
- Скорость вращения - 0,1 до 1,6 об/мин
- Пульт ДУ входит в базовую комплектацию всех моделей
- Легкая регулировка и перестановка опор
- Диаметр подаваемых труб/заготовок - от 159 до 1420 мм



saleonn.net

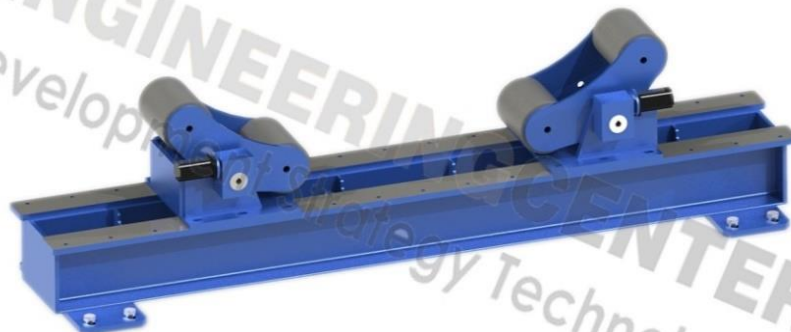

- Опция электропривода - до 4 роликов на каждую опору
- Опция синхронизированного сведения и разведения роликов с помощью винтового домкрата
- Возможно построение роликовой опоры на единой рельсовой раме

